



POLIFLEX 

SPIIS TREŚCI

Mapa realizacji	3
O nas	4
Dygestoria	6
Dygestorium aluminiowe	7
Dygestorium nabladowe	9
Dygestorium ceramiczne	11
Dygestorium metalowe	13
Dygestorium walk-in	15
Opcje wyposazenia dygestorium	16
Meble	17
Konstrukcje	18
Szafki do konstrukcji	19
Blaty	21
Tabela odpornosci blatow.....	22
Szafy i regaly	23
Szafy ogniotrwale	25
Stoly wagowe	26
Dodatkowe wyposazenie	27
Nadstawki	28
Oczomyjki	29
Prysznic bezpieczenstwa	31
Baterie i zawory	32
Ociekacze	35
Kontakt	36
Referencje	37





POLFLEX to:

30+

lat
na rynku



rynki
zagraniczne

1400+

wyposażonych
laboratoriów



bezpieczeństwo oraz
trwałość

900+

wykonanych
dygrestorów



nowoczesny
design

Od ponad 30 lat służymy wiedzą i doświadczeniem przy wyposażaniu laboratoriów w meble i urządzenia.

Ciągle pracujemy i rozwijamy się aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie komfortu, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa pracy.

Jako firma wielopokoleniowa rozumiemy jak łączyć nowoczesność z tradycją. Nasze meble charakteryzują się dużą estetyką wykonywania i widoczną trwałością. Wykonujemy zlecenia dla przemysłu, edukacji, medycyny, kryminalistyki oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu dołożymy wszelkich starań, aby Wasze laboratorium było wygodne, bezpieczne i trwałe.

Otwartość

Laboratoria różnią się od siebie nie tylko charakterem pracy, ale również panującymi warunkami, dlatego oprócz standardowych konstrukcji wykonujemy nietypowe realizacje, dopasowane ściśle do potrzeb klientów.

Bezpieczeństwo

Dbłość o każdy szczegół jest w naszej pracy niezwykle ważna, gdyż zależy od niej nie tylko komfort pracy użytkowników, ale także ich zdrowie, a nawet życie.

Odporność na zniszczenie

Stosowane w produkcji tworzywa są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak promienie UV czy wysoka bądź niska temperatura. Znakomicie odpierają również działanie kwasów i zasad.

Ergonomiczność i design

Nasze meble charakteryzują się dużą estetyką wykonywania i widoczną trwałością. Wykonujemy nowoczesne i wygodne meble, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.





DYGESTORIA

POLFLEX 



Budowa dygestorium jest ściśle uzależniona od prowadzonych w nim prac. Z tego powodu oferujemy modele w różnych konfiguracjach.

Sprzedajemy gotowe modele handlowe oraz pod konkretne zamówienia. Nasze wyciągi chemiczne posiadają okno przesuwne w pionie. Umożliwia ono bezpieczną obserwację procesów zachodzących w komorze. Wyposażone są w solidny, chemoodporny blat, odporny na działanie kwasów i zasad. Można swobodnie dobierać podłączenie mediów. Oferujemy wodę, gazy palne i niepalne, próżnię, prąd oraz instalację hydrauliczną i elektryczną. Korpusy mogą być zbudowane z różnych materiałów, np. ściany szklane, metalowe bądź wyłożone ceramiką chemoodporną. Czujnik dygestorium umiejscowiony w przedniej części komory wyświetla aktualny stan przepływu powietrza.

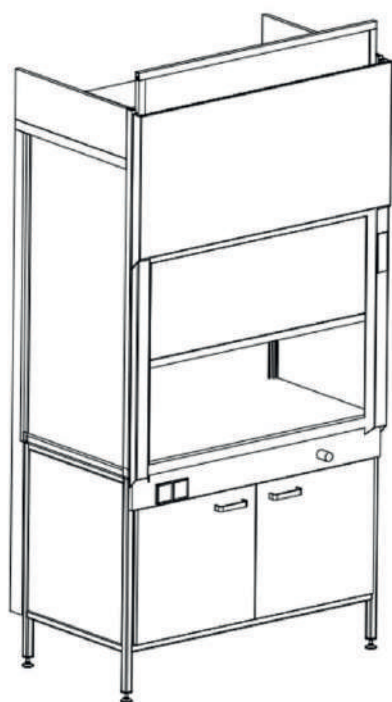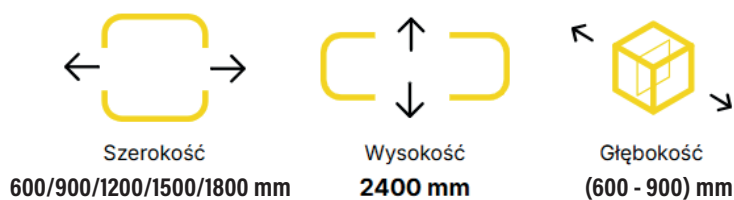**Wymiary zewnętrzne:****Wymiary wewnętrzne:**

Wysokość dygestorium obniżonego - 2100 mm
 Wysokość całkowita po podniesieniu okna do góry - 2600 mm
 Wysokość blatu roboczego - 900 mm



Budowa dygestorium

- Konstrukcja: typ A z profili stalowych 30x30 malowanych proszkowo,
- Komora: aluminiowo-szklana, tył, sufit i kierownice żywica (opcjonalnie PCV), ręcznie podniesiona szyba,
- Blat: ceramika wilkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV (Opcjonalnie: laminowany, metalowy stal KO szczotkowana, ceramika lita gr. 25 mm ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z przodu, żywica SPC od przodu, kątownik PCV, żywica epoksydowa, konglomerat granitowo -kwarcowy, od przodu kątownik PCV, polipropyren gr. 20 mm)
- Instalacja elektryczna 230V, 2 gniazda 10A
- Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W
- Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006

Wypożenie opcjonalne

- Szafki pod blatem (laminowana wentylowana, metalowa wentylowana - ocynk, laminowana wyłożona PP lub PCV wentylowana, ognioodporna),
- Zlew ceramiczny/PP, zawór, wylewka,
- Wentylator (przemysłowy, chemoodporny, przeciwwybuchowy),

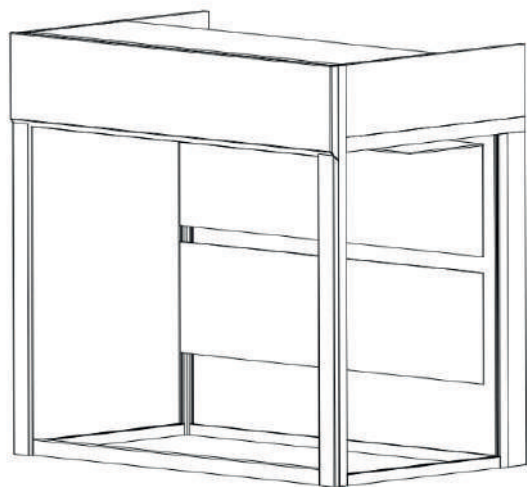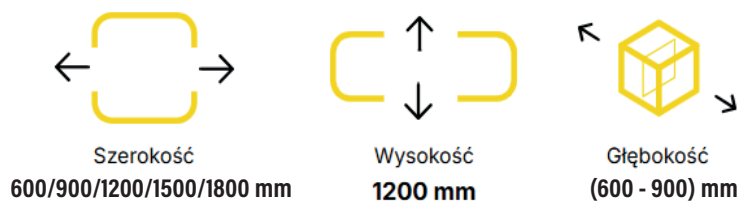

**Wymiary zewnętrzne:****Wymiary wewnętrzne:**

Wysokość całkowita po podniesieniu okna do góry - 1500 mm
Wymiary wewnętrzne kanału wentylacyjnego - Ø 150 lub 200 mm




Budowa dygestorium

- Komora: aluminiowo-szkana, tył, sufit i kierownice żywica (opcjonalnie PCV), ręcznie podnoszona szyba,
- Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W
- Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006

Wyposażenie opcjonalne

- Wentylator (przemysłowy, chemoodporny, przeciwwybuchowy),
- Dodatkowe gniazdko elektryczne,
- Kratownica stal KO (2 pręty, poziome, 5 pionowych i 10 łączników),
- Lampa EX, włącznik EX, Czujnik EX, gniazdko elektryczne w wykonaniu EX,
- Elektrycznie podnoszona szyba,
- Filtr węglowy, Filtr HEPA,
- Szyba ze szkła hartowanego

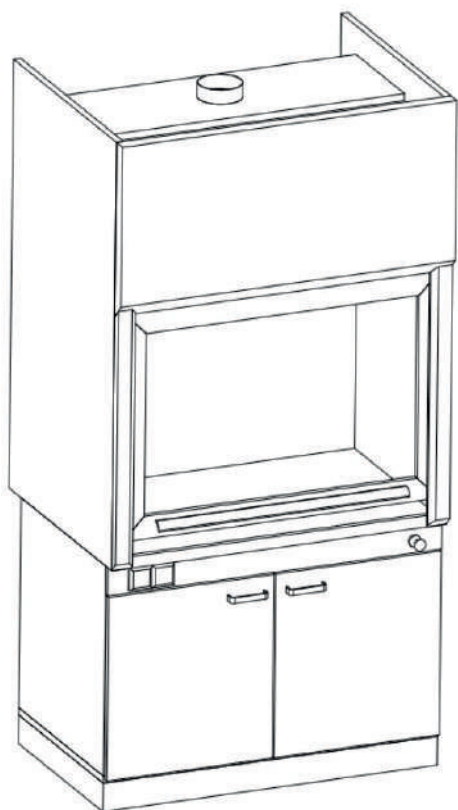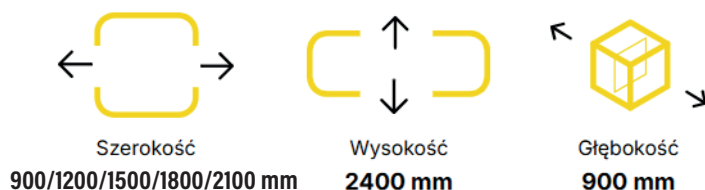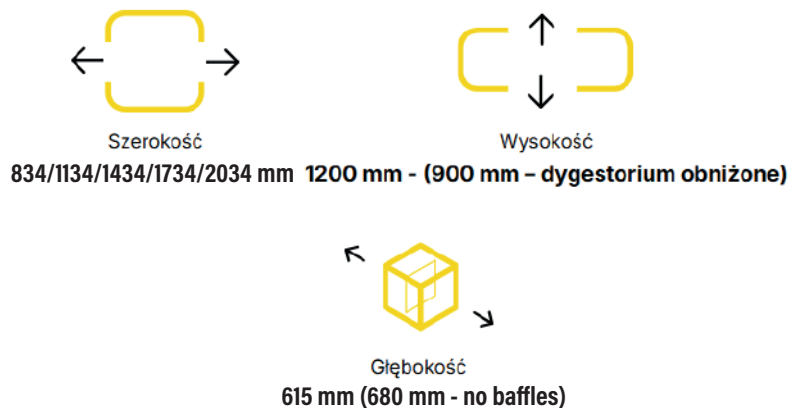

**Wymiary zewnętrzne:****Wymiary wewnętrzne:**

Wymiary zlewu - Wymiar wewnętrzny 305x145x130 mm
Wymiary wewnętrzne kanału wentylacyjnego - Φ 150 lub 200 mm

Wysokość dygestorium obniżonego - 2100 mm
Wysokość całkowita po podniesieniu okna do góry - 2600 mm
Wysokość blatu roboczego - 900 mm




Budowa dygestorium

- Konstrukcja: na szafkach wzmacnianych, cokołowych z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej,
- Komora: płyty laminowane gr. 25 mm oklejone ceramiką wielkogabarytową gr. 8 mm (Opcjonalnie: HPL, PP, PCV lub z metalu malowanego farbami proszkowymi), kierownice żywica lub PCV,
- Blat: ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV (Opcjonalnie: laminowany, metalowy stal KO szczotkowana, ceramika lita gr. 25 mm ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z przodu, żywica SPC od przodu, kątownik PCV, żywica epoksydowa, konglomerat granitowo -kwarcowy, od przodu kątownik PCV, poliptypyren gr. 20 mm)
- Instalacja elektryczna 230V, 2 gniazda 10A
- Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W
- Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006

Wyposażenie opcjonalne

- Szafki pod blatem (metalowa wentylowana - ocynk, laminowana wyłożona PP lub PCV wentylowana, ognioodporna),
- Zlew ceramiczny/PP, zawór, wylewka,
- Wentylator (przemysłowy, chemoodporny, przeciwwybuchowy),
- Dodatkowy zawór, wylewka (gazu, wody Demi, próżni),
- Dodatkowe gniazdko elektryczne,
- Kratownica stal KO (2 pręty, poziome, 5 pionowych i 10 łączników),
- Lampa EX, włącznik EX, Czujnik EX, gniazdko elektryczne w wykonaniu EX,
- Elektrycznie podnoszona szyba,
- Filtr węglowy, Filtr HEPA,
- Szyba ze szkła hartowanego

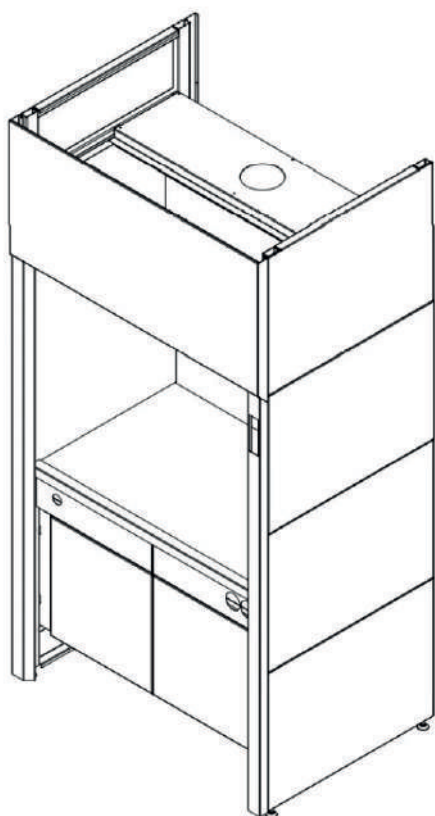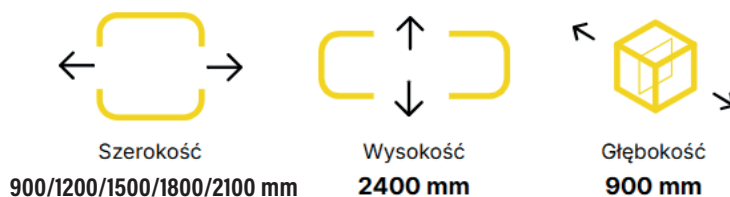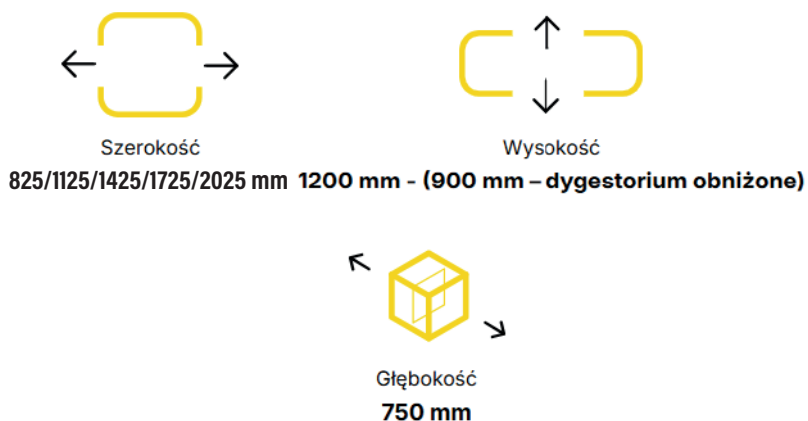

**Wymiary zewnętrzne:****Wymiary wewnętrzne:**

Wysokość dygestorium obniżonego - 2100 mm
 Wysokość całkowita po podniesieniu okna do góry - 2630 mm
 Wysokość blatu roboczego - 900 mm

Wymiary zlewu - wymiar zewnętrzny 305x145x130 mm
 Wymiary wewnętrzne kanłu wentylacyjnego - Φ 150 lub 200




Budowa dygestorium

- Konstrukcja: wykonana z profili metalowych 30x60 mm malowanych proszkowo,
- Komora: metalowa - stal ocynkowana o grubości 1,5 mm malowanych farbami epoksydowymi,
- Blat: ceramika wilkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV (Opcjonalnie: laminowany, metalowy stal KO szczotkowana, ceramika lita gr. 25 mm ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z przodu, żywica SPC od przodu, kątownik PCV, żywica epoksydowa, konglomerat granitowo -kwarcowy, od przodu kątownik PCV, poliipropyren gr. 20 mm)
- Instalacja elektryczna 230V, 2 gniazda 10A
- Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W
- Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006

Wyposażenie opcjonalne

- Szafki pod blatem (laminowana wentylowana, metalowa wentylkowana-ocynk, laminowana wyłożona PP lub PCV wentylowana, oginoodporna),
- Zlew ceramiczny/PP, zawór, wylewka,
- Wentylator (przemysłowy, chemoodporny, przeciwwybuchowy),
- Dodatkowy zawór, wylewka (gazu, wody Demi, próżni),
- Dodatkowe gniazdko elektryczne,
- Kratownica stal KO (2 pręty, poziome, 5 pionowych i 10 łączników),
- Lampa EX, włącznik EX, Czujnik EX, gniazdko elektryczne w wykonaniu EX,
- Elektrycznie podnoszona szyba,

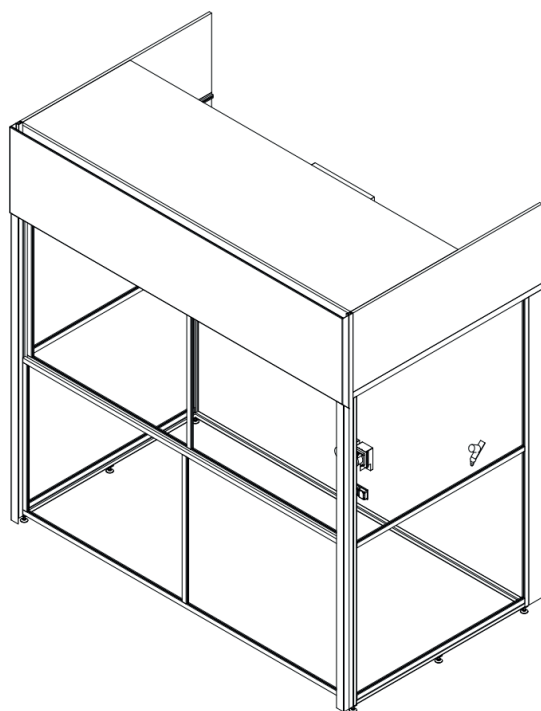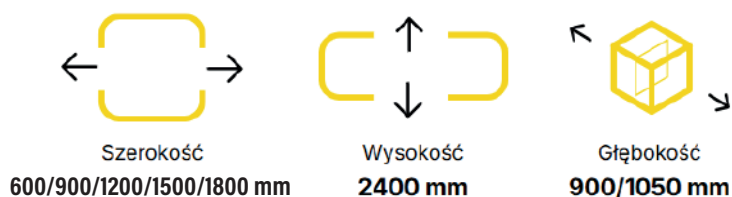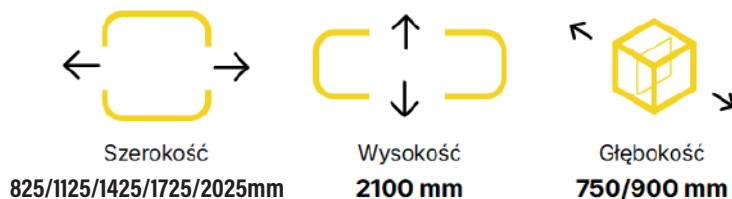

**Wymiary zewnętrzne:****Wymiary wewnętrzne:**

Wysokość od podłogi do okna - 500 mm

Wysokość całkowita po podniesieniu okna do góry - 2630 mm

Wymiary wewnętrzne kanału wentylacyjnego - Φ 150 lub 200 mm

Budowa dygestorium

- Konstrukcja: wykonana z profili metalowych 30x60 malowanych proszkowo,
- Komora: metalowa - stal ocynkowana o grubości 1,5 mm malowana farbami epoksydowymi, wewnątrz żywica fenolowa HPL gr. 6 mm lub blacha ocynkowana gr. 1,5 mm pokryta proszkowo farbą epoksydową,
- Wentylacja: system podwójnej ściany ze szczelinami wyciągowymi z części górnej dla lżejszych od powietrza oparów i dolnej dla oparów cięższych od powietrza,
- Instalacja elektryczna 230V, 2 gniazda 10A
- Oświetlenie komory manipulacyjnej górne 2x30W / 2x36W
- Czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006

Wypożenie opcjonalne

- Zlewik polipropylenowy montowany na ścianie tylnej dygestorium, zawór, wylewka,
- Wentylator (przemysłowy, chemoodporny, przeciwwybuchowy),
- Dodatkowy zawór, wylewka (gazu, wody DEMI, próżni)
- Dodatkowe gniazdo elektryczne kropłoszczelne
- Kratownica stal ko (2 pręty poziome, 5 pionowych i 10 łączników),
- Lampa Ex, włącznik Ex, czujnik Ex, gniazdko elektryczne w wykonaniu Ex,
- Filtr węglowy, Filtr HEPA,
- Szyba ze szkła hartowanego


KOMORA	EKO	ALU	MET	NAL
plyty laminowane gr. 25 mm oklejone ceramiką wielkogabarytową gr. 8 mm, kierownice żywica (H2400)	X			
aluminiowo - szklana - tył, sufit i kierownice PCV (H2400)		X		X
aluminiowo - szklana - tył, sufit i kierownice PCV (H2100)		X		X
metalowa - stal ocynk (H2400)			X	
metalowa - stal kwasoodporna (H2400)			X	
BLAT				
laminowany	X	X	X	JAKO OPCJA
metalowy stal KO szczotkowana	X	X	X	JAKO OPCJA
ceramika wielkogabarytowa gr. 8 mm na podkładzie 25 mm razem 33 mm od przodu kątownik PCV	X	X	X	JAKO OPCJA
ceramika gruba gr 25 mm ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z przodu	X	X	X	JAKO OPCJA
żywica SPC od przodu kątownik PCV	X	X	X	JAKO OPCJA
konglomerat granitowo-kwarcowy, od przodu kątownik PCV	X	X	X	JAKO OPCJA
KONSTRUKCJA				
typ A z profili stalowych 30x30 malowanych proszkowo		X		
typ C z profili stalowych 60x30 malowanych proszkowo		X		
typ O z profili stalowych 30x30 malowanych proszkowo		X		
na szafce laminowanej, wzmocnionej, cokołowej	X			
metalowa profile 30x60 malowane proszkowo			X	
dygestorium narożne		X		
SZAFKA				
laminowana, wentylowana	X	X	X	
konglomerat granitowo - kwarcowy, od przodu kątownik PCV	X	X	X	
metalowa, wentylowana - ocynk	X	X	X	
laminowana wyłożona PP, wentylowana	X	X	X	
DODATKI				
oświetlenie umieszczone nad szybą zabezpieczającą przed gwałtownym wzrostem ciśnienia	X	X	X	X
gniazdko 230V	X	X	X	X
woda - zlewik + zawór i wylewka (po prawej stronie)	X	X	X	
gazy techniczne	X	X	X	X
wanienka PP	X	X	X	
ściana przeszklona	X	X		X
zlew	X	X	X	
kratownica stal ko (2 pręty poziome, 5 pionowych i 10 łączników)	X	X	X	X
czujnik przepływu powietrza ST-100, wymagany wg PN EN 14175:2006	X	X	X	X
czujnik przepływu powietrza FC400, wymagany wg PN EN 14175:2006	X	X	X	X
wentylator chemoodporny	X	X	X	X
wentylator przemysłowy	X	X	X	X
gniazdko EX	X	X	X	X
lampa Ex + łącznik bezpieczeństwa Ex	X	X	X	X
czujnik EX	X	X	X	X
filtr węglowy	X	X	X	X
filtr HEPA	X	X	X	X

MEBLE



Meble do laboratorium w naszej ofercie to gwarancja jakości i komfortu pracy na przestrzeni wielu lat. Jesteśmy producentem mebli laboratoryjnych z bardzo szeroką ofertą produktową. **Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.** Naszą ofertę dostosowujemy do unikalnych wymagań konkretnego laboratorium. Profesjonalnie doradzamy w zakresie aranżacji i wyposażenia laboratoriów. Nasz zespół pomoże zoptymalizować przestrzeń, uwzględniając wymogi prawne, ergonomię i budżet. Wspieramy firmy oraz instytucje w procesie zdobywania kapitału z funduszy unijnych i dofinansowań, w tym ze środków ZUS. Polflex stanie się twoim zaufanym partnerem.




KONSTRUKCJE

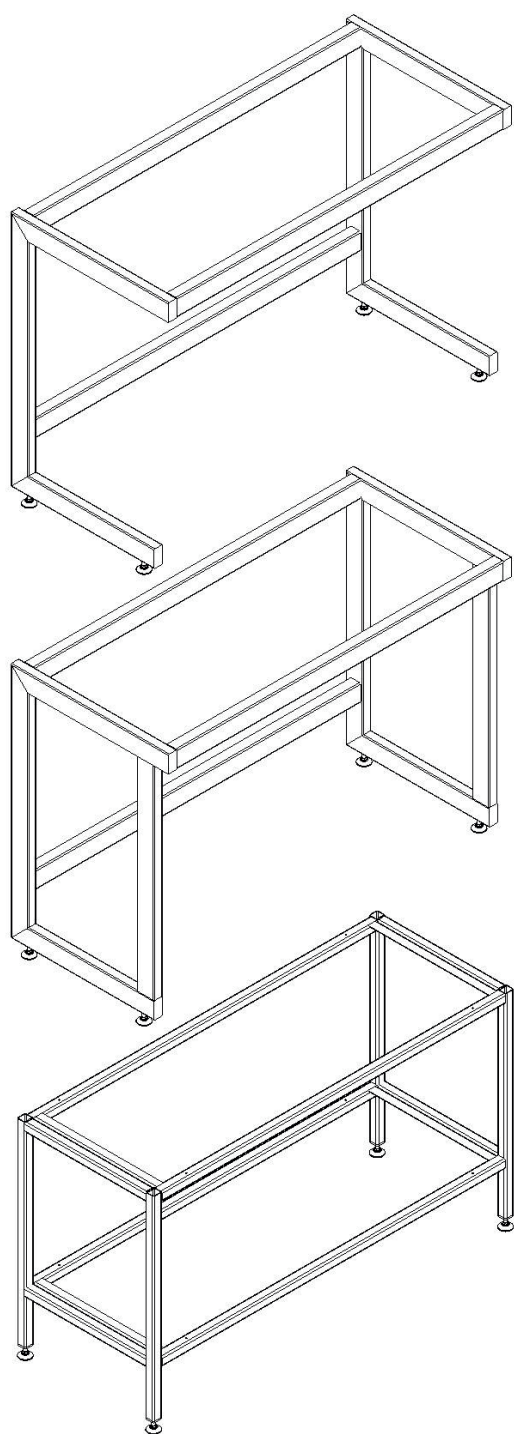

Stoły mogą być montowane jako pojedyncze, umożliwiając stworzenie stanowiska pracy dla jednego laboranta jak również można je łączyć w stoły łamane typu „L”, „U” oraz wyspowe. Podczas projektowania stołów bierzemy pod uwagę charakter przeprowadzanych badań, dopasowując odpowiedni rodzaj blatu, szafek oraz innych elementów. Dopasowujemy rodzaj konstrukcji stalowej typu „A”, „C” oraz „O”, a każda z tych konstrukcji umożliwia zamontowanie szafek bądź półek. Każda z konstrukcji charakteryzuje się indywidualną ceną i udźwigniem, od najprostrzych szafek na cokole do wzmocnionej konstrukcji „C”, czyli „O”. W rozmowie z naszym doradcą wybiorą Państwo optymalne rozwiązanie do każdego laboratorium.



SZAFKI DO KONSTRUKCJI

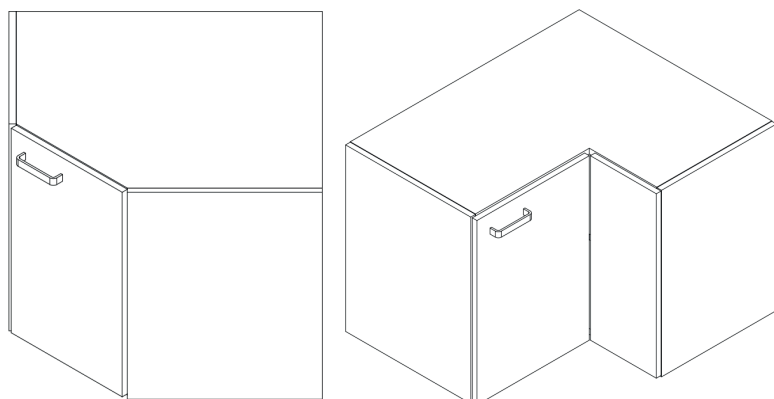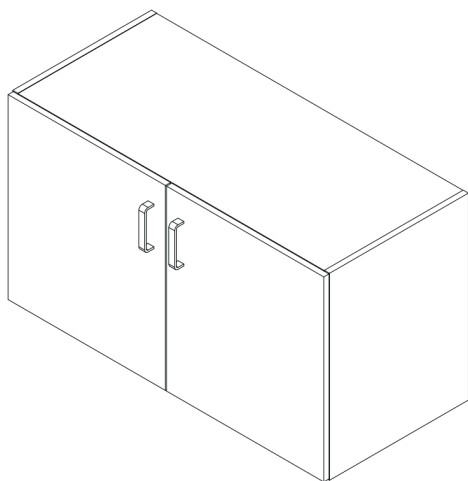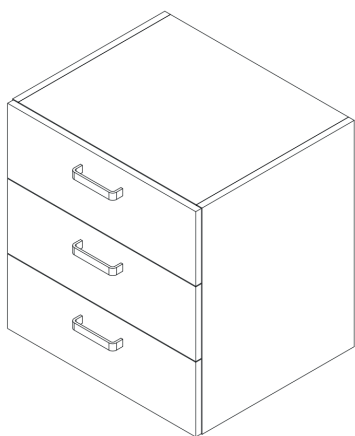

W celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni, pod blatem montujemy szafki i szuflady na życzenie klienta. Poza podstawową ofertą zabudowy możemy wykonać niestandardowe realizacje, na przykład w postaci większej ilości szuflad, szafek dostosowanych do przechowywania urządzeń i sprzętu laboratoryjnego. W wersji podstawowej wykonujemy szafki laminowane, jednak na życzenie możemy również wykonać je ze stali kwasoodpornej. Bogata gama dekorów pozwala na idealne dopasowanie mebli do wystroju wnętrza i specyfiki Twojej pracy.



BLATY



W naszej ofercie znajdują Państwo różnego rodzaju wytrzymałe blaty laboratoryjne. **Odporność chemiczna i termiczna jest kluczowym kryterium doboru.** Oferujemy blaty wykonane ze sprawdzonych materiałów. Dostępna jest ceramika monolityczna oraz blaty ceramiczne standardowe. Posiadamy blaty z żywicy epoksydowej, żywicy fenolowej (HPL), laminowane lub wykonane z konglomeratów. Dostosowujemy blaty do specyfiki pomieszczenia i pracy. Wykonujemy je z podniesionym obrzeżem lub bez. Możliwe są różne zakończenia. Stosujemy prostokątne, ścięte bądź trapezowe kształty. Standardowe wysokości robocze wynoszą 750 mm lub 900 mm. Wszystkie kwestie związane z wymiarami oraz rodzajem blatu laboratoryjnego omawiamy i ustalamy indywidualnie.





TABELA ODPORNOŚCI BLATÓW

	Odporność mechaniczna (zarysowania)	Odporność mechaniczna (uderzenia)	Odporność chemiczna	Odporność na temperaturę	Odporność na wilgoć	Odporność na UV
Ceramika lita	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Ceramika na podkładzie	●●●●●	●●	●●●●●	●●●●	●●	●●
Konglomerat	●●●●●	●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●
HPL	●●	●●●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●
Żywica epoksydowa	●●●	●●●●	●●●●●	●●●	●●●●●	●●●●
Laminat	●	●●●	●●●	●●	●	●●
Stal nierdzewna	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Granit	●●●●	●●	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

- Na udźwig blatu w większym stopniu wpływa konstrukcja stołu, niż materiał!



SZAFY I REGAŁY

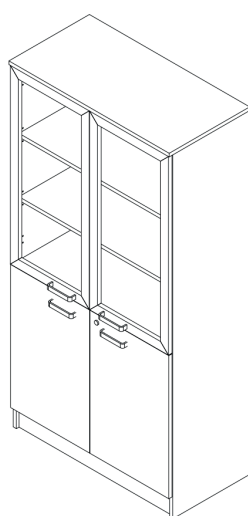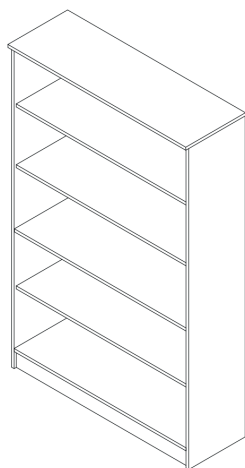
POLFLEX

Profesjonalne regały laboratoryjne i magazynowe to gwarancja maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Solidna konstrukcja o wysokiej nośności jest zgodna z normami stabilności, co zapewnia bezpieczeństwo przy składowaniu aparatury, dokumentacji lub odczynników. Oferujemy systemy półkowe, które można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb Twojego zaplecza. Wybierasz system przechowywania, który wytrzyma duże obciążenia i pomoże zorganizować profesjonalne stanowisko pracy.





SZAFY OGNIOTRWAŁE

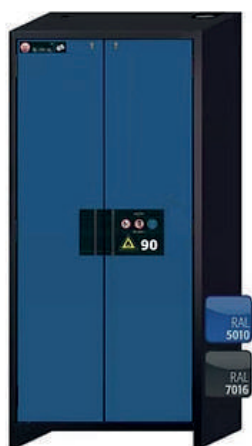


Nasze specjalistyczne szafy ognio-
odporne to najwyższy poziom bezpie-
czeństwa pożarowego w strefach
wysokiego ryzyka. We współpracy z
renomowanym producentem ASECOS,
dostarczamy modele o klasie odporności
ogniowej (Type 30, 60 lub 90 minut)
zgodne z normą EN 14470-1. Szafy na gazy
techniczne zapewniają bezpieczne moco-
wanie butli oraz skuteczną wentylację
komór. Wybierasz certyfikowane rozwią-
zania przeciwpożarowe, które chronią Twoje
laboratorium przed sku-
tkami wybuchu i
ognia. W celu sprawdzenia pełnej oferty
szaf, zraszamy do katalogu firmy ASECOS.

Katalog ASECOS:

https://www.asecos.com/asecos_main-catalogue_en/

asecos®

STOŁY WAGOWE

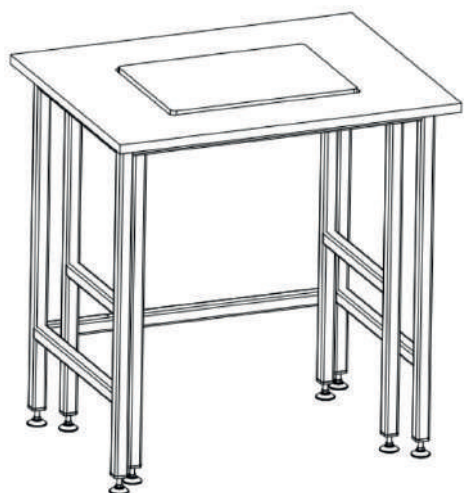

Stół wagowy ma za zadanie chronić aparaturę pomiarową przed wstrząsami oraz drganiami zewnętrznymi.

Eliminuje zakłócenia wynikające z działania innych urządzeń znajdujących się w pracowni. Specjalna konstrukcja stołu antywibracyjnego zapewnia precyzję pomiaru.

Kamień wagowy jest osadzony na oddzielnej konstrukcji, która zapewnia pełną izolację.

Naciski wywierane na blat roboczy nie są przenoszone na podstawę wagi. Stół antywibracyjny może stanowić oddzielną, samodzielłą konstrukcję. Może również być funkcjonalną częścią stołu przyściennego lub wyspowego.




DODATKOWE WYPOSAŻENIE




POLFLEX 

Polflex oferuje kompleksowe wyposażenie laboratoriów, które zwiększa komfort, ergonomię i bezpieczeństwo pracy. W naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości meble laboratoryjne, a także specjalistyczne elementy wyposażenia, takie jak oczomyjki, prysznicze bezpieczeństwa, baterie i zawory, ociekacze, okapy i wyciągi. Nasze rozwiązania sprawdzają się w laboratoriach medycznych, naukowych oraz przemysłowych, wspierając codzienną pracę badawczą i analityczną.

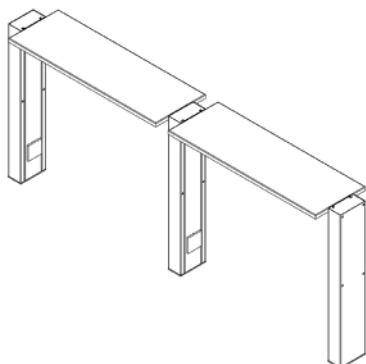

Szerokość

500 - 1300 mm
(max szer. bez podpory)




Wysokość

700 mm




Głębokość

300 mm

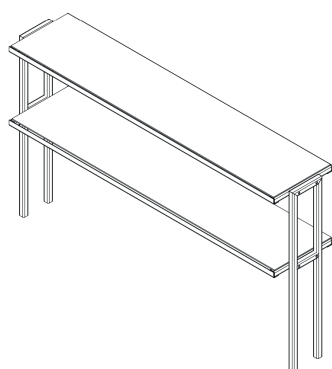

Szerokość

500 - 1300 mm
(max szer. bez podpory)



Wysokość

800 mm




Głębokość


300 mm



Dopełnieniem do wyposażenia meblowego laboratorium stanowią takie elementy jak stalowe nadstawki. Umiejscowione na stole powiększają przestrzeń roboczą i dają możliwość instalacji dodatkowego oświetlenia. Mogą one posiadać jedno lub dwa piętra i mieć półkę laminowaną, stalową bądź szklaną. Do pierwszego wariantu nadstawki możemy również zamontować gniazdka 230V, w kolumnach. Nadstawki są malowane proszkowo na wybrany przez klienta kolor. Wszystkie podane wymiary są można zmodyfikować na życzenie.

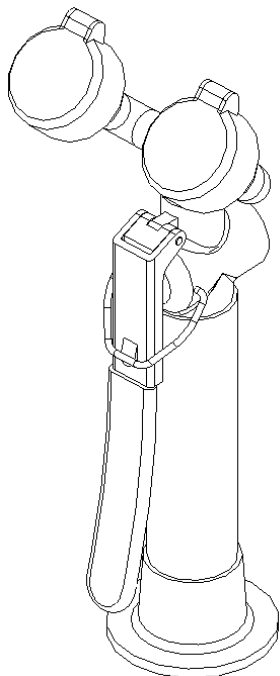

W swojej ofercie posiadamy armaturę laboratoryjną włoskiej firmy TOF, dedykowaną sytuacjom awaryjnym zagrażającym zdrowiu pracowników. Jedną z oferowanych pozycji są oczomyjki (pojedyncze oraz podwójne), które są obowiązkowym wyposażeniem miejsc, w których pracownicy mogą być narażeni na oblanie substancją żrącą i innymi chemikaliami, czy też zapylenie oczu. Natryski te znajdują jednak zastosowanie nie tylko w laboratoriach, lecz także w szpitalach oraz różnego typu zakładach przemysłowych.

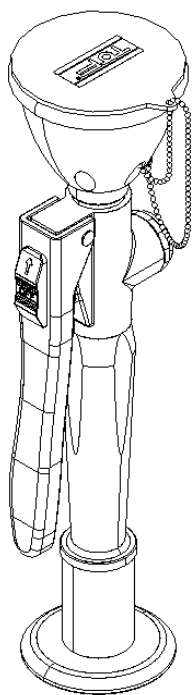


Katalog TOF:
https://polflex.pl/assets/media/6985c9f6b918b_katalog-TOF-emergency-showers.pdf



ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948



PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

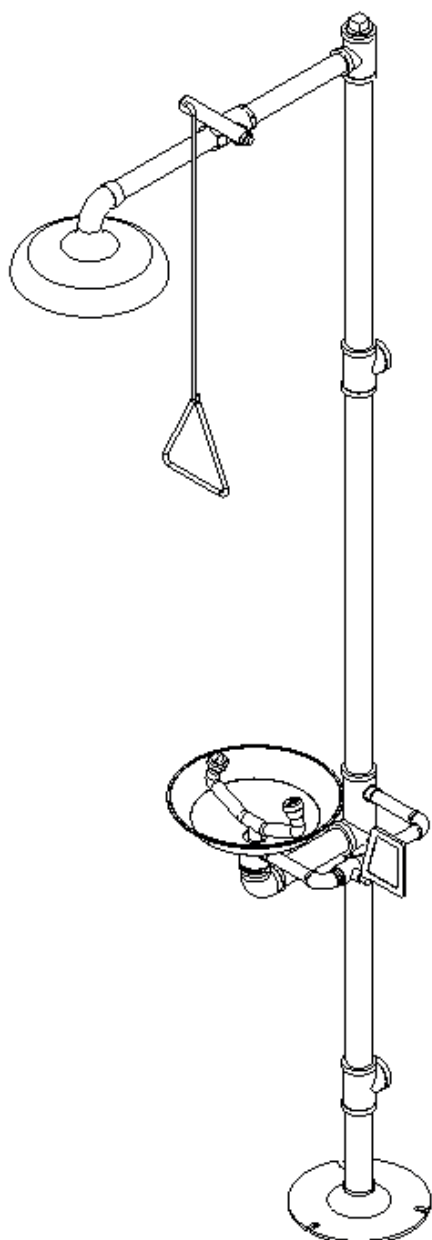

Prysznice bezpieczeństwa są wymagane w miejscach, w których pracownicy mogą być narażeni m.in. na zapalenie się ubrania czy kontakt z substancjami żrącymi bądź innymi szkodliwymi chemikaliami. W naszej ofercie znajdziecie Państwo prysznice bezpieczeństwa montowane w suficie, na ścianie, nad drzwiami czy też stojące - do zakotwiczenia w podłodze. Wśród naszych propozycji dostępne są również zestawy kombinowane, takie jak natryski z oczomyjką, które pozwolą usunąć zanieczyszczenia spod powiek.


Katalog TOF:

https://polflex.pl/assets/media/6985c9f6b918b_katalog-TOF-emergency-showers.pdf




ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948


BATERIE I ZAWORY

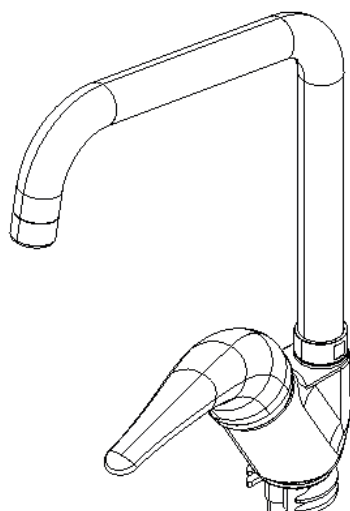

W ciągłej sprzedaży posiadamy armaturę laboratoryjną włoskiej firmy TOF. Są to m.in. wylewki, kompletne baterie oraz zawory, które stanowią niezbędne wyposażenie każdego laboratorium. Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania posiadają atesty oraz certyfikaty wymagane dla armatury narażonej na działanie substancji chemicznych, promieniowania UV czy wysokich temperatur.

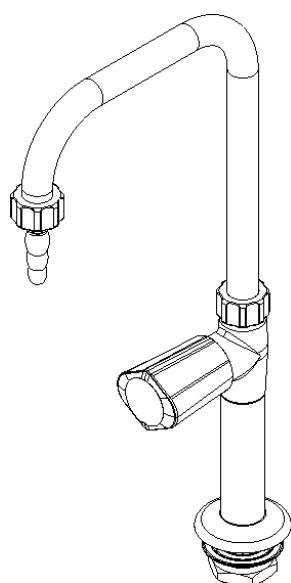


Katalog TOF: Katalog TOF:
https://polflex.pl/assets/media/6985cc3946cf_b_katalog-TOF-laboratof.pdf

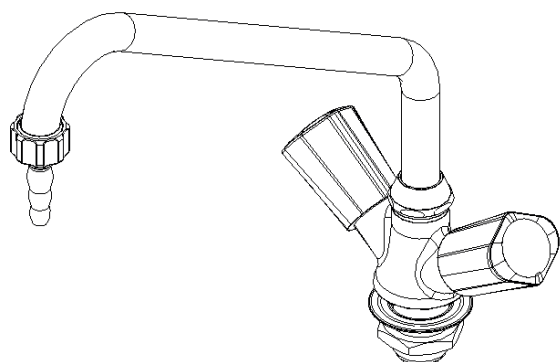


ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948





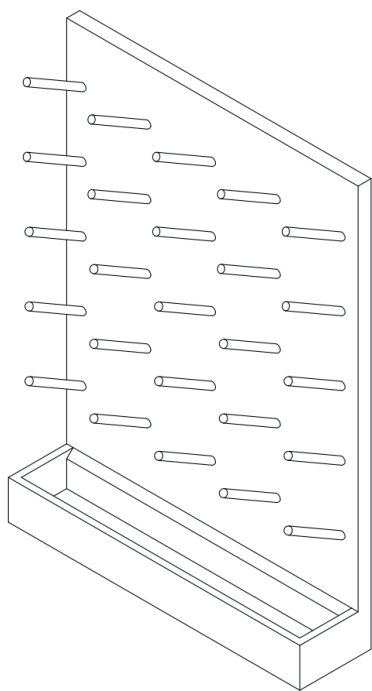

Dla wiarygodności przeprowadzanych w laboratorium badań ważne jest, aby wykorzystywane w ich trakcie szkło było czyste i suche. Niektóre z placówek korzystają ze zmywarek, nie wszystko można jednak do nich wkładać, dlatego większość sprzętu myje się ręcznie. Prezentowane w naszej ofercie ociekacze pozwolą na suszenie każdej wielkości szkła. W ofercie posiadamy modele stojące, a także do zawieszenia na ścianie. Dostępne są w wymiarach 485 x 500 mm oraz 450 x 630 mm.

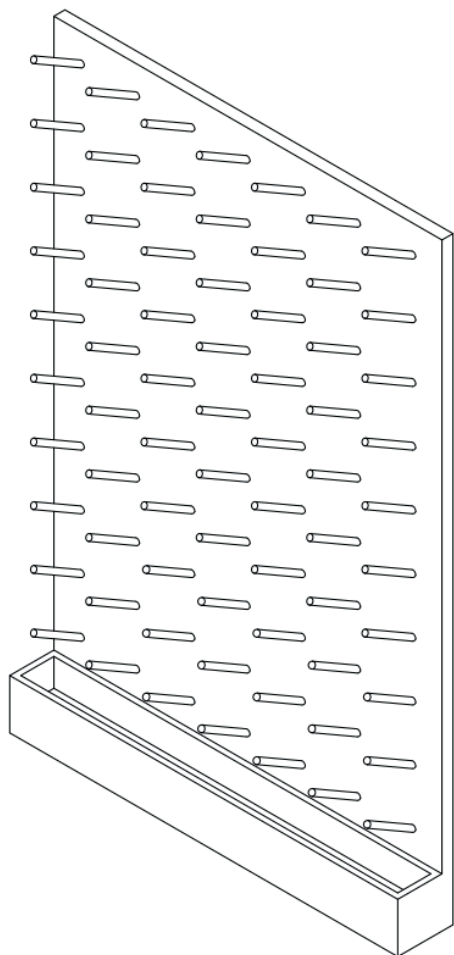



E-mail
polflex@polflex.pl



Dział handlowy
+48 887 87 71 78



NIP
956 23 22 570



Telefon
+48 56 654 45 25

Finanse
+48 608 17 48 99
Dział techniczny
+48 781 800 333



KRS
0000659207



Biuro
ul. Wielki Rów 40a,
87-100 Toruń

ZAUFALI NAM

Produkty firmy Polflex charakteryzują się dużą estetyką wykonywania i widoczną trwałością. Wykonujemy zlecenia dla przemysłu, edukacji, medycyny, kryminalistyki oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na przestrzeni naszej wieloletniej działalności nam zaufało tysiące klientów z całego świata. Ze swej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby Wasze laboratorium było wygodne, bezpieczne i trwałe. Zapraszamy do współpracy!

